

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ КРАН С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОТСЕЧКОЙ

- КРАН СО СКОРОСТЬЮ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ДО 400 Л/МИН
- ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАПРАВОЧНОГО РЫЧАГА: ЗАКРЫТ, ОТКРЫТ НА 50%, ОТКРЫТ НА 100%
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТСЕЧКА ПОДАЧИ ТОПЛИВА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ДО ПОЛНОГО БАКА
- БЫСТРОСМЕННЫЙ ОТЛОМНОЙ НОСИК ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ФИКСАЦИИ КРАНА В ГОРЛОВИНЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВАРИЙ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР -50С...+50С

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

A N6, модели

N6 - стандартный носик 5"
N6L - носик 12"
N618 -носик 18"
кат. номера для заказа ниже

B ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Min: 37,9 л/мин, Max: 400 л/мин

C РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ


Min: 1,31 Bar, Max: 3,5 Bar

D ПОДСОЕДИНЕНИЕ

РЕЗЬБА 1 1/2" NPT

E ВЕС

3.12 КГ

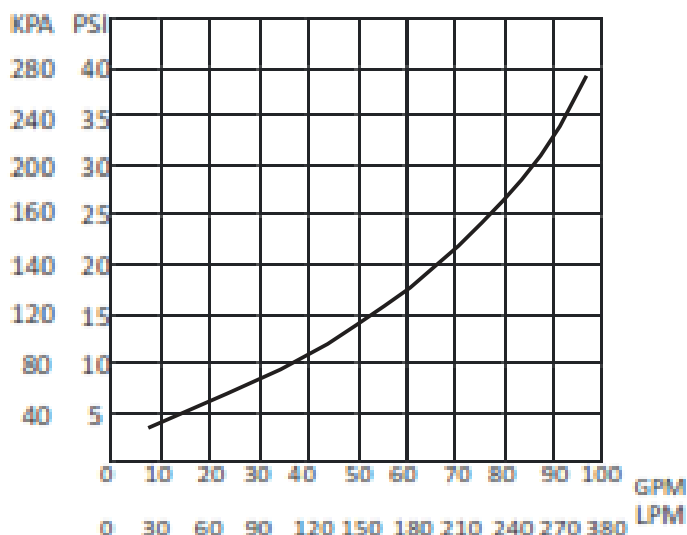

Каталожные номера для заказа:

N6 - стандартный носик 5" -N6151005
N6L - носик 12" -N61510012
N618 -носик 18" -N61510018